

Línea Frío

Visicooler 1 puerta de vidrio

VR08


Equipo ideal para la conservación de productos




Controlador digital




Iluminación LED

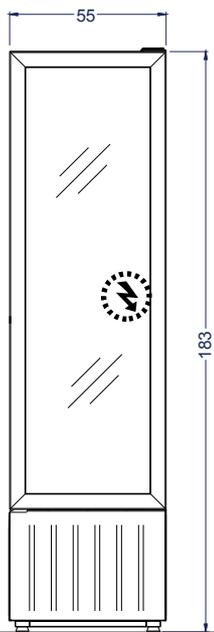

Vista Elevación

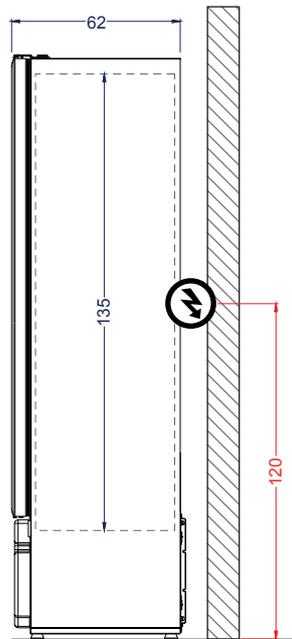

Vista Derecha



Vista Planta

Unidad: cm



Características

- **Modo ahorro energético, que permite desde un 20% a 35% de ahorro de energía** (dependiendo del tamaño del equipo y de los hábitos de operación).
- Controlador de T° con funciones CIF novo.
- Refrigerante HC, que no contiene HFCs, reducen el impacto ambiental.
- Potencia de compresor de 1/3 HP.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Motor ventilador electrónico.
- Puertas de doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, que reduce la transferencia de calor por radiación.
- Iluminación LED.
- Aislación de espuma ciclopentano, altamente eficiente y ecológica, no contiene CFC ni HFC.
- Parrilla frontal plástica.

	Capacidad Volumen útil	229.8 litros		
	Capacidad	Botellas PET 600ml 100 unidades	Latas de 355ml 200 unidades	
	Dimensiones externas	Ancho 55 cm	Profundidad 62 cm	Alto 183 cm
	Dimensiones internas/ útiles	Ancho 40 cm/ 38 cm	Profundidad 42 cm/ 36 cm	Alto 135 cm/ 118 cm
	Dimensiones embalaje	Ancho 55 cm	Profundidad 65 cm	Alto 189 cm
	Peso	Neto 74 kg	Bruto 78.8 kg	
	Especificaciones eléctricas	Potencia 0.24 kW	Energía 220V/50Hz	Consumo 3.06 kWh/24h
	N° de parrillas	3 unidades de 38x36 cm		
	Refrigerante Condensador	R290/ 0.04kg Dinámico		
	T° de trabajo	0°C a 7°C		