

## Línea Frío

Visicooler 2 puertas de vidrio

# VRD37


Equipo ideal para la conservación de productos




Controlador digital




Iluminación LED

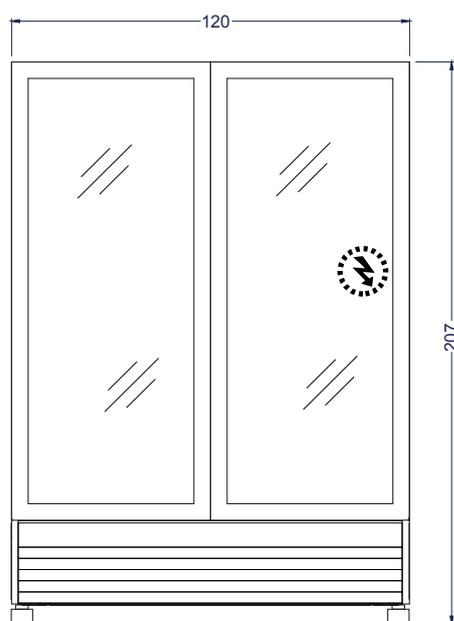

Vista Elevación

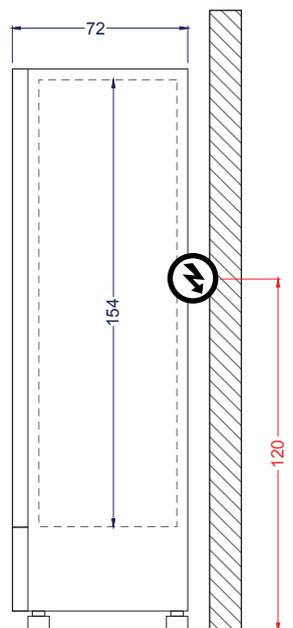

Vista Derecha

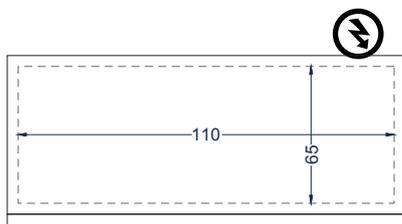

Vista Planta

Unidad: cm

# VENTUS<sup>®</sup>

Imbera<sup>®</sup>

## Características

- **Modo ahorro energético, que permite desde un 20% a 35% de ahorro de energía** (dependiendo del tamaño del equipo y de los hábitos de operación).
- Controlador de T° con funciones CIF novo.
- Refrigerante HC, que no contiene HFCs, reducen el impacto ambiental.
- Potencia de compresor de 3/8 HP.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Motor ventilador electrónico.
- Puertas de doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, que reduce la transferencia de calor por radiación.
- Iluminación LED.
- Aislación de espuma ciclopentano, altamente eficiente y ecológica, no contiene CFC ni HFC.

	Capacidad Volumen útil	1.047,7 litros		
	Capacidad	Botellas PET 600ml 720 unidades	Latas de 355ml 882 unidades	
	Dimensiones externas	Ancho 120 cm	Profundidad 72 cm	Alto 207 cm
	Dimensiones internas/ útiles	Ancho 110 cm/ 101 cm	Profundidad 65 cm/ 51 cm	Alto 154 cm/ 127 cm
	Dimensiones embalaje	Ancho 122 cm	Profundidad 76 cm	Alto 211 cm
	Peso	Neto 202 kg	Bruto 204 kg	
	Especificaciones eléctricas	Potencia 0.561 kW	Energía 220V/50Hz	Consumo 6.879 kWh/24h
	N° de parrillas	8 unidades de 52x52 cm		
	Refrigerante Condensador	R290/ 0.085kg Dinámico		
	T° de trabajo	0°C a 7°C		